


RZUT WIĘZBY DACHOWEJ 1:100

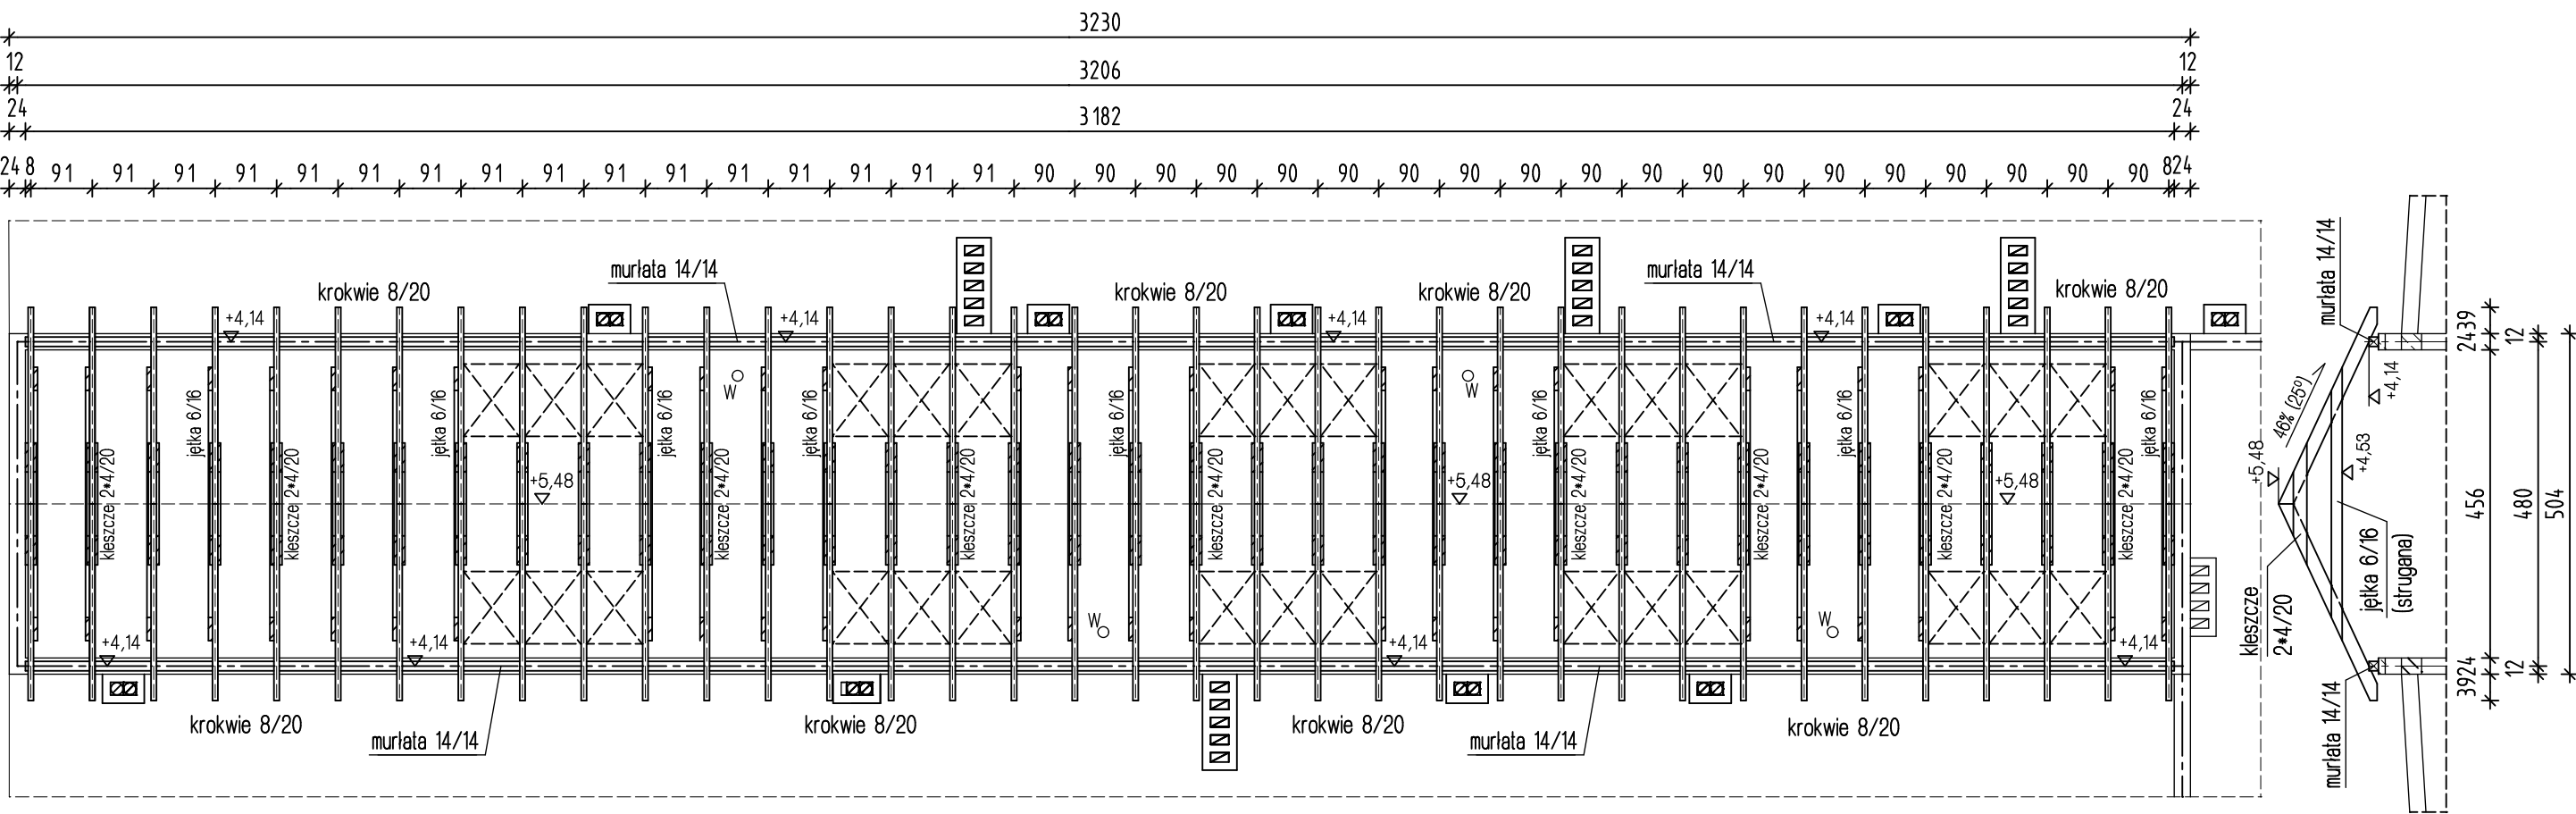

Uwaga !
Elementy drewniane stykające się z murem przełożyć 1*papą asfaltową.
Drewno konstrukcyjne klasy C24.
Połączenia elementów na łączniki systemowe BMF z zastosowaniem gwoździ karbowanych Anchor 4,5/110.
Murlaty mocować w słupkach POZ.2.0 kotwami F16/450 min. 2 szt. na długości elementu.
Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu impregnować środkiem grzybo- i owadobójczym oraz ognioochronnym "Fobos M4".

OBIEKT Przedszkole			DATA 01.2010
ADRES Mścice gm. Będzino ul. Szkolna dz. Nr 138			
TREŚĆ RZUT WIĘZBY DACHOWEJ			SKALA 1:100
	imię i nazwisko	podpis	
Projektował	mgr inż. Maciej L. Nowicki ZAP/0162/PWOK/04		Nr rys.
Sprawdził	mgr inż. Jerzy Kužel UAN/N/7210/492/87		