PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100

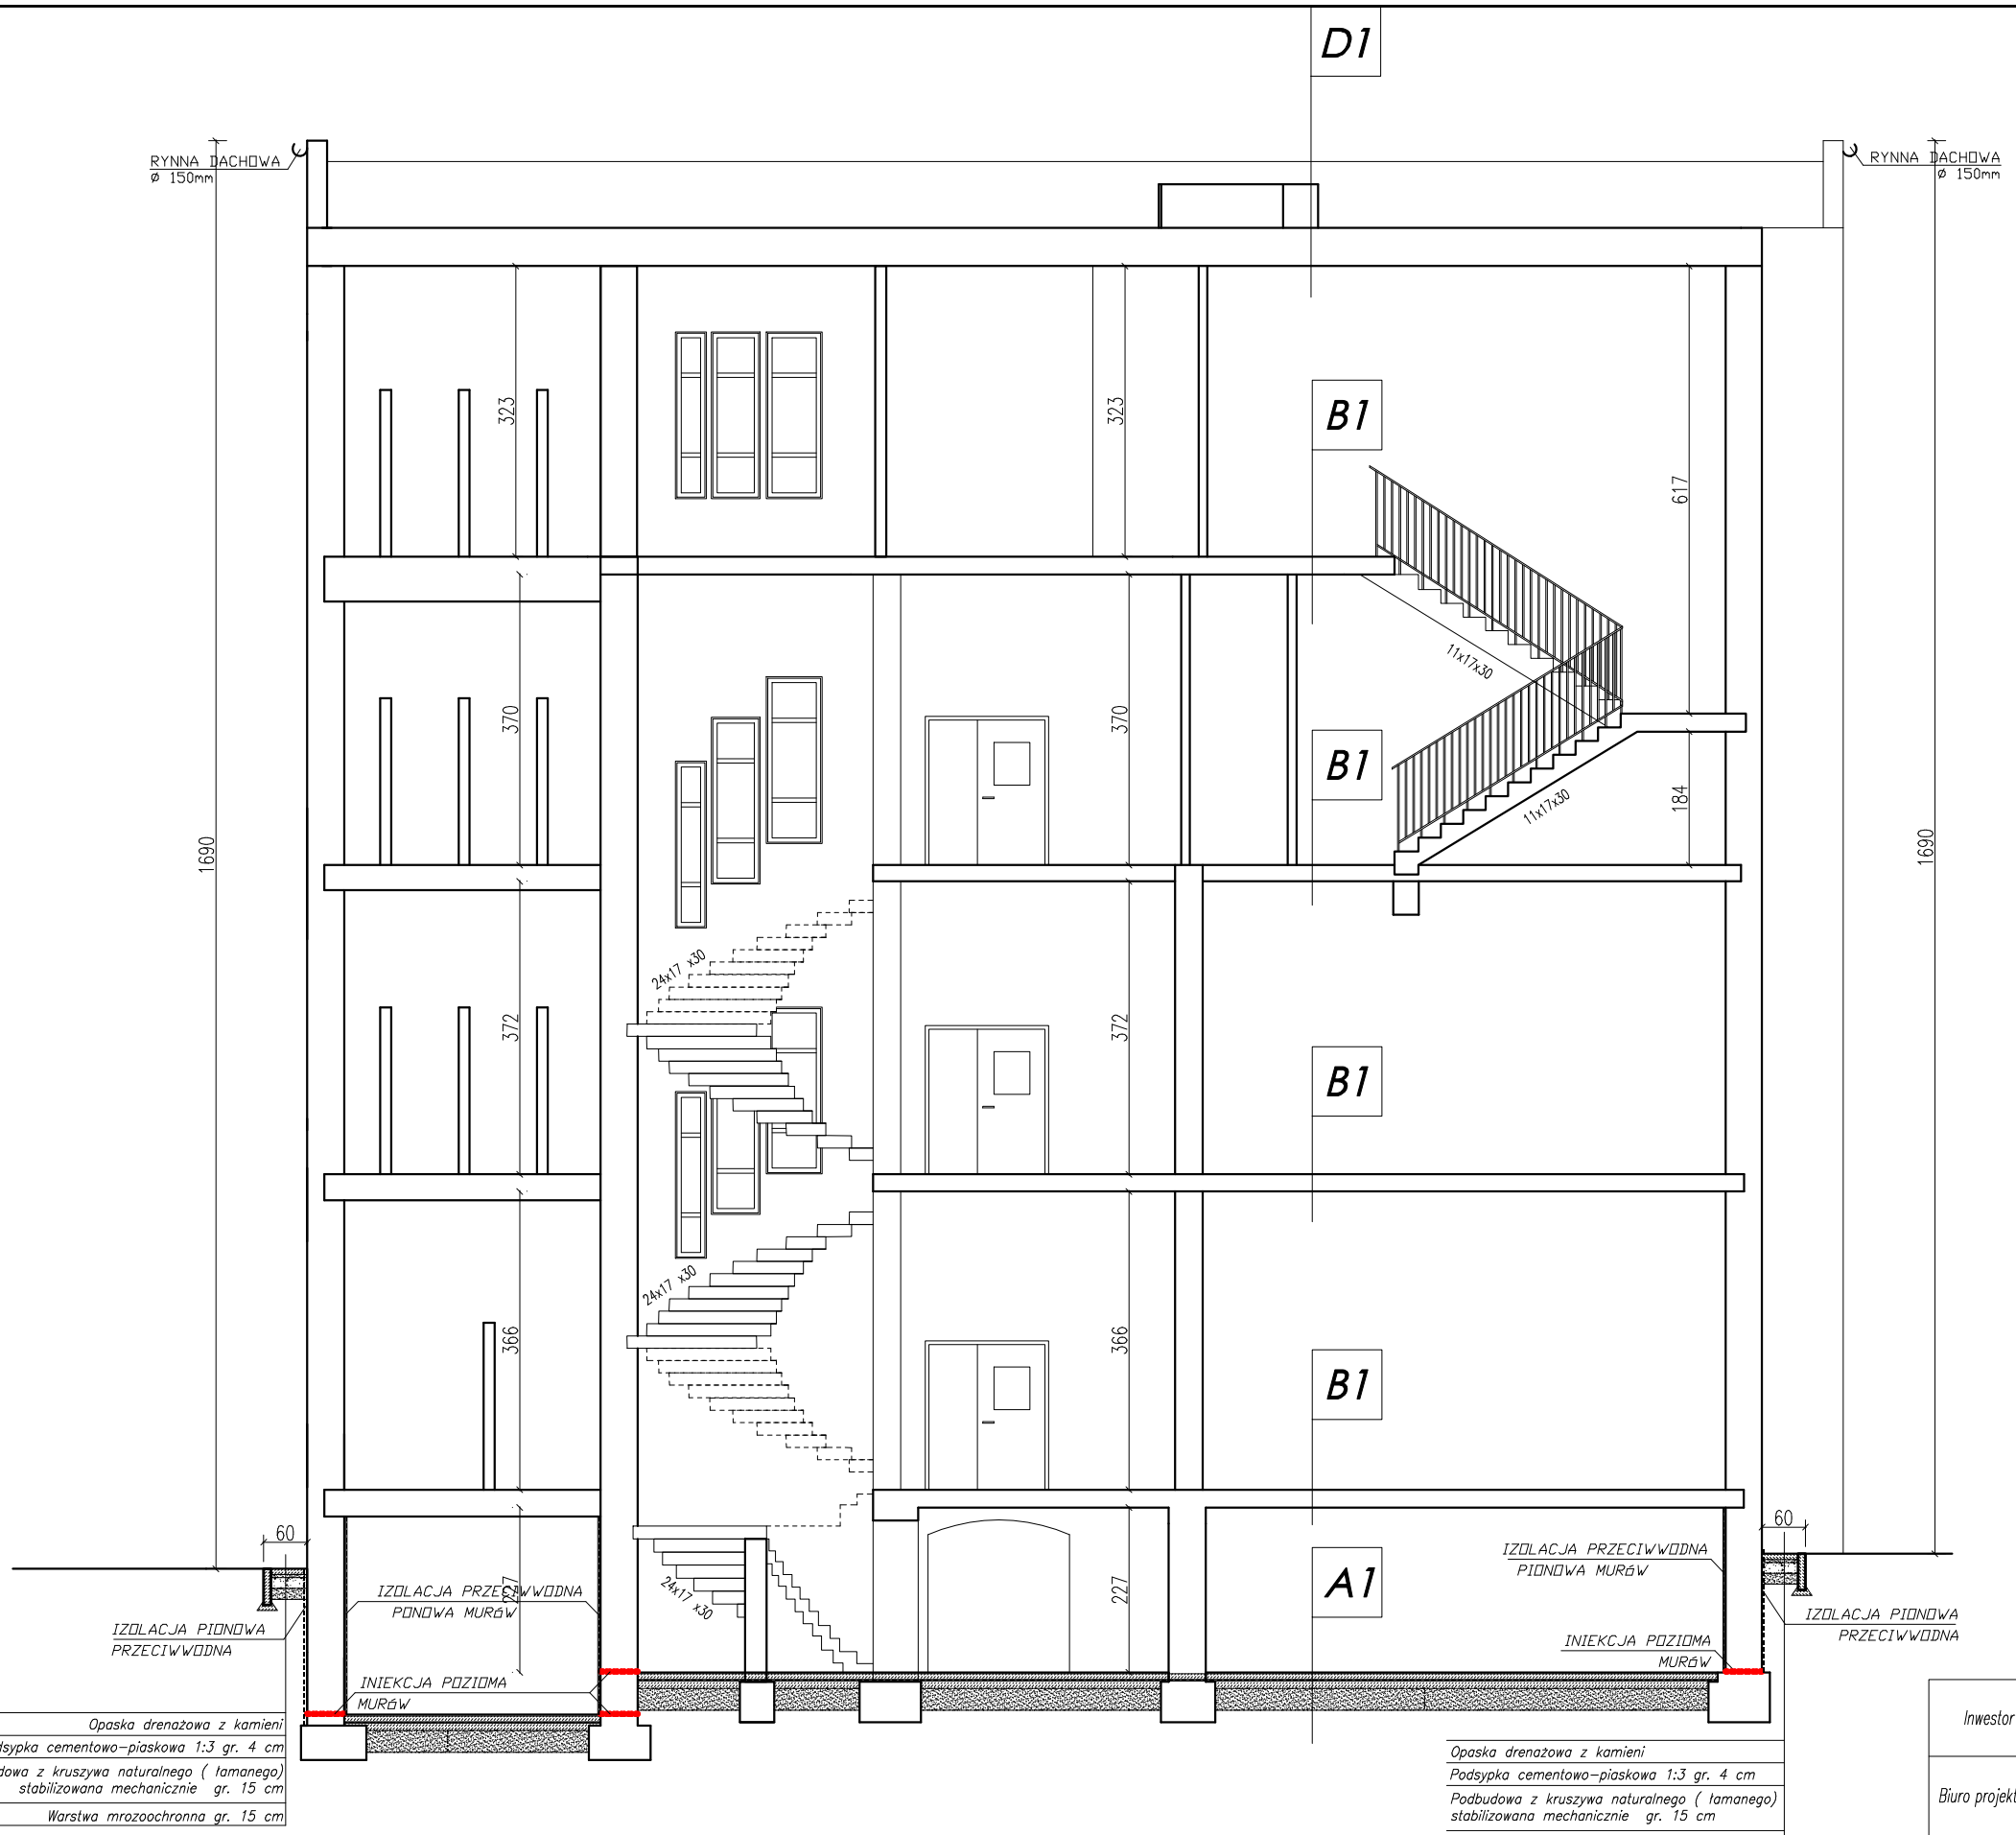

D1	DACH
	PAPA TERMOZGRZEWALNA RENOWACYJNA
	WARSTWY ISTNIEJACE:
	PAPA NA LEPIKU
	DESKOWANIE
	KROKWIE

B1	STROP
	WYKOŃCZENIE POSADZKI PROJEKTOWANE
	STROP KLEINA
	TYNK CEM.-WAP.

A1	PIWNICA
	WYKOŃCZENIE POSADZKI-PŁYTKI CERAMICZNE
	WYLEWKA BETONOWA GR. 8CM
	2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
	PODKŁAD BETONOWY Z BETONU B10 GR. 10 CM
	PIASEK UBIJANY WARSTWAMI GR. 30 CM

UWAGA:

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I WERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

-WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH,BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

-PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. OTWORY BUDOWLANE/PRZEBICIA DLA INSTALACJI REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH(PRZEBIEG INSTALACJI)

-W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

-W MIEJSCU POŁACZENIA WARSTWY JASTRYCHU ZE ŚCIANA WYKONAĆ DYLATACJĘ W POSTACI PRZEKŁADKI ZE STYROPIANU GR. 2CM

-PROJEKT BUDOWLANY NIE JEST PODSTAWĄ DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH PRACE BUDOWLANE NALEŻY REALIZOWAĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Inwestor	21. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŚWIDWINIE ul. Połczyńska 32, 78-300 Świdwin			
Biuro projektowe	HORN biuro projektowe	Mariusz Januszewski Zientarskiego 16/1 75-852 Koszalin	tel. 502 255 881 www.horn-projekt.pl mail:biuro@horn-projekt.pl	
Adres	ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów	Branża: Konstrukcyjno-architektoniczna		Skala 1:100
Opracowała	Kinga Materka-Wal	–	07.2023	
Projektował	Mariusz Januszewski	ZAP/0008/POOK/09	07.2023	
Opis rysunku	Przekrój A-A	Temat: Remont budynku nr 2 w Kompleksie 2111 przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie		Nr rysunku P7