
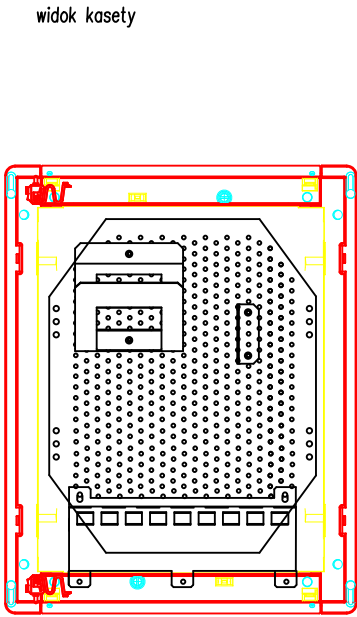
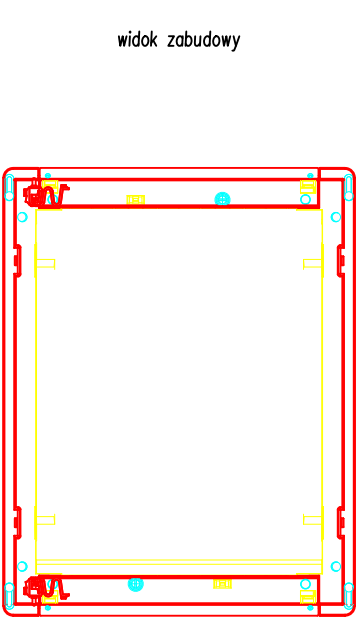


PPBKA08522
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa TSM AMPARO prod. SCHRACK

Dane Techniczne:
Stopień ochrony: IP40
Drzwi metalowe perforowane,
kuweta plastikowa

Wymiary:
- P/T 442x346x94 mm (WxSxG)
- głębokość otworu w ścianie: 87mm

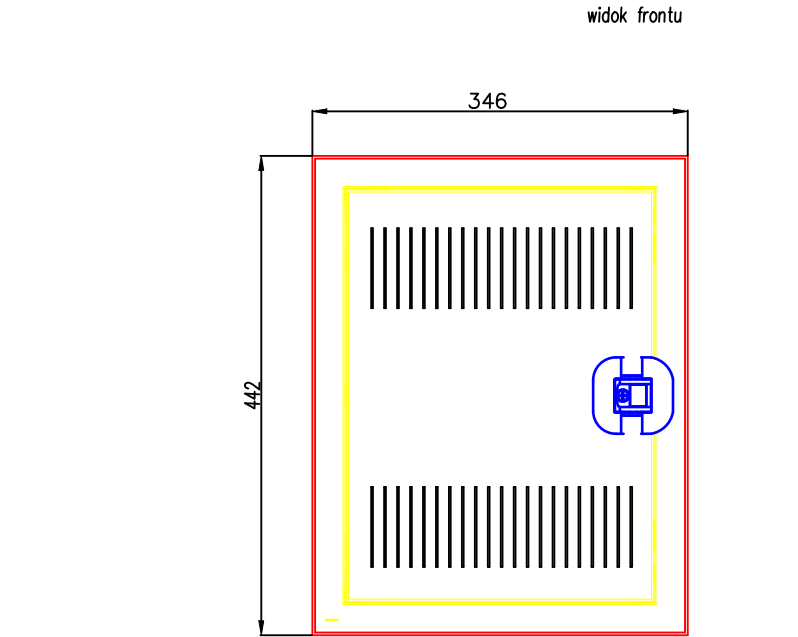

PPBKMP02
Płyta montażowa perforowana
z uchwytem na gniazdo 230V

PPBKMHL
Uchwyt urządzeń aktywnych
do TSM PPBK

PPBKPP01
Wyprofilowany panel na 9
x keston do płyt montażowych PPBK

1-3 x UTP kat.5 w rurze ICTA25 pod podłogą
(instalacja LAN)

1x UTP kat.5 w rurze ICTA25 pod podłogą
(instalacja domofonowa)

od 1x RG6 do 2x RG6 w rurze ICTA25
pod podłogą (instalacja RTV-SAT)

1x RG6 w rurze ICTA25 pod podłogą
(instalacja TV kablowej CATV)

1x ILB-2SM-A/2J w rurze ICTA25 pod podłogą
(instalacja światłowodowa)

- Wyposażenie do TT
- 1.Pigtail SC/APC 900µm, SM G.657.A2, 2m2 x PPHL9SCAPC lub równoważne
 - 2.Adapter światłowodowy SC/APC simplex2 x PPHLSCAPSX lub równoważne
 - 3.Moduł keystone pusty do adaptera SC/APC simplex 2 x HSEMRLLWS lub równoważne
 - 4.Moduł keystone RJ45, kat.6a, UTP, ToollessLine 2 x HSEMRJ5UWS lub równoważne
 - 5.Moduł keystone ToollessLine TV typu F-F2 x HSEMRKFFWS lub równoważne
 - 6.Kaseta na 24 spawy światłowodowe1 x HLZPZCC005 lub równoważne
 - 7.Pokrywa kasety spawów1 x HLZPZCD-02 lub równoważne
 - 8.Gniazdo 2-krotne 230V z bolcem do płyty montażowej1 x PPBK1230-- lub równoważne
 - 9.SAT złącze F kompresyjne CFS 97-51 1 x HSZUSFC5 lub równoważne

- UWAGA:
1. Przewód instalacji domofonowej w lokalu mieszkalnym powinien przebiegać przelotowo bez potłąceń przez TT.
 2. Wszystkie rury ICTA wyposażone w pilot

		GRZyBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818	
Investor:	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury SP. Z O.O.		Skala: */*
Adres:	ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek		Data: 01.2024
Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego		Nr rysunku: E-15
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew.204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Etcka, 12-250 Orzysz		Widok tablicy teletechnicznej mieszkaniowej - TTMX
Nazwa rysunku:			
Faza:	Projekt wykonawczy		
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Projektant:	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOW/05		
Asystent:	mgr inż. Magdalena Mesjasz mgr inż. Marcin Szczepańczyk		